

Borne OCTAN M bidirectionnelle



Littoral Énergies Partagées


Littoral Énergies Partagées SAS - Centre d'affaires Lorient La Base - 56100
LORIENT

SAS au capital de 305 000 € - N° de SIRET 92877771300019 - RCS Lorient -
Numéro de TVA FR0392877713

autoconso@littoralenergies.com - <https://littoralenergies.com/>



LITTORAL
ÉNERGIES
PARTAGÉES

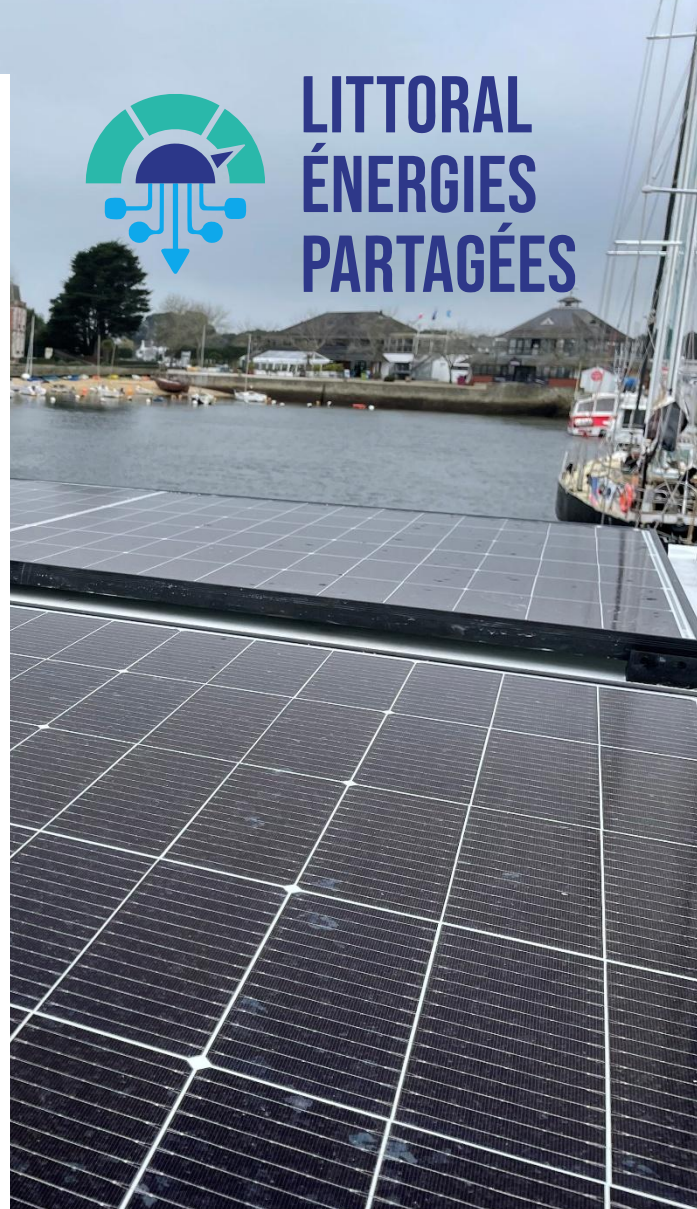



Caractéristiques :

BORNE		OCTAN bidirectionnelle M version Aluminium
Châssis		Enveloppe Alu Peinte (87/32/21)
Possibilité Peinture		selon RAL Texturé et CORTEN
Personnalisation par logo du port		par découpe laser et rétroéclairage
Balissage et rétroéclairage		piloté automate ou cellule crépusculaire
Châssis interne		Structure Inox 316L
1 Serrure avec clé électrique		Système anti vandalisme
1 Capot avec rangement outils		(option)
3 Hublots démontables sans ouverture Borne		remplacement hublot possible par personne sans habilitation électrique
Éléments Électriques		
1 Disjoncteur différentiel		2A-30mA pour protection annexes (carte, éclairage, Electrovanne)
1 Lecteur de carte		intégré sur flanc (sans saillie), compatible Passport
1 Antenne WIFI externe		Connection sans fils au réseau du port
4 Disjoncteur différentiel		16 A 30mA icc10K- PC IP44/67
1 Interrupteur sectionneur		en tête de la borne (option)
1 Indicateur sonore,		de prise en compte des demandes de connection
1 Automate,		sur support RAIL Oméga, système API Atout-Port)
4 Bouton poussoirs		IP67 avec voyant de fonctionnement
8 Compteur électrique		MID/1imp = 1W, (MID : consommation / production, facturation au réel autorisée)
4 Prises 16 A		IP44/IP67 fixées avec inserts, remplacement aisé des prises, avec contact d'arrachement
Borniers		Simple 35 ² ou Bornier à cosse protégé par cache borne
Cloison de séparation		Electricité/Eaux
Option Eau		
1 Vanne purge		
Nourrice aluminium (antivieillessement des électrovannes)		1x (21*27) + 4 (15*21), utilisée également comme dissipateur thermique pour électrovanne
Cordon chauffant autorégulé		piloté par thermostat
Compteur Eaux		MID/1imp=10L, (MID : consommation facturation au réel autorisée),
Électrovanne 230V		équipée de connecteur moulé IP67
Raccord STAUBLI		raccordé par flexible inox 15*21